


ELECTRIC REACH TRUCK

FBR 13X-25X

INNOVALUE & EXCELLENCE

อะคิลลีส

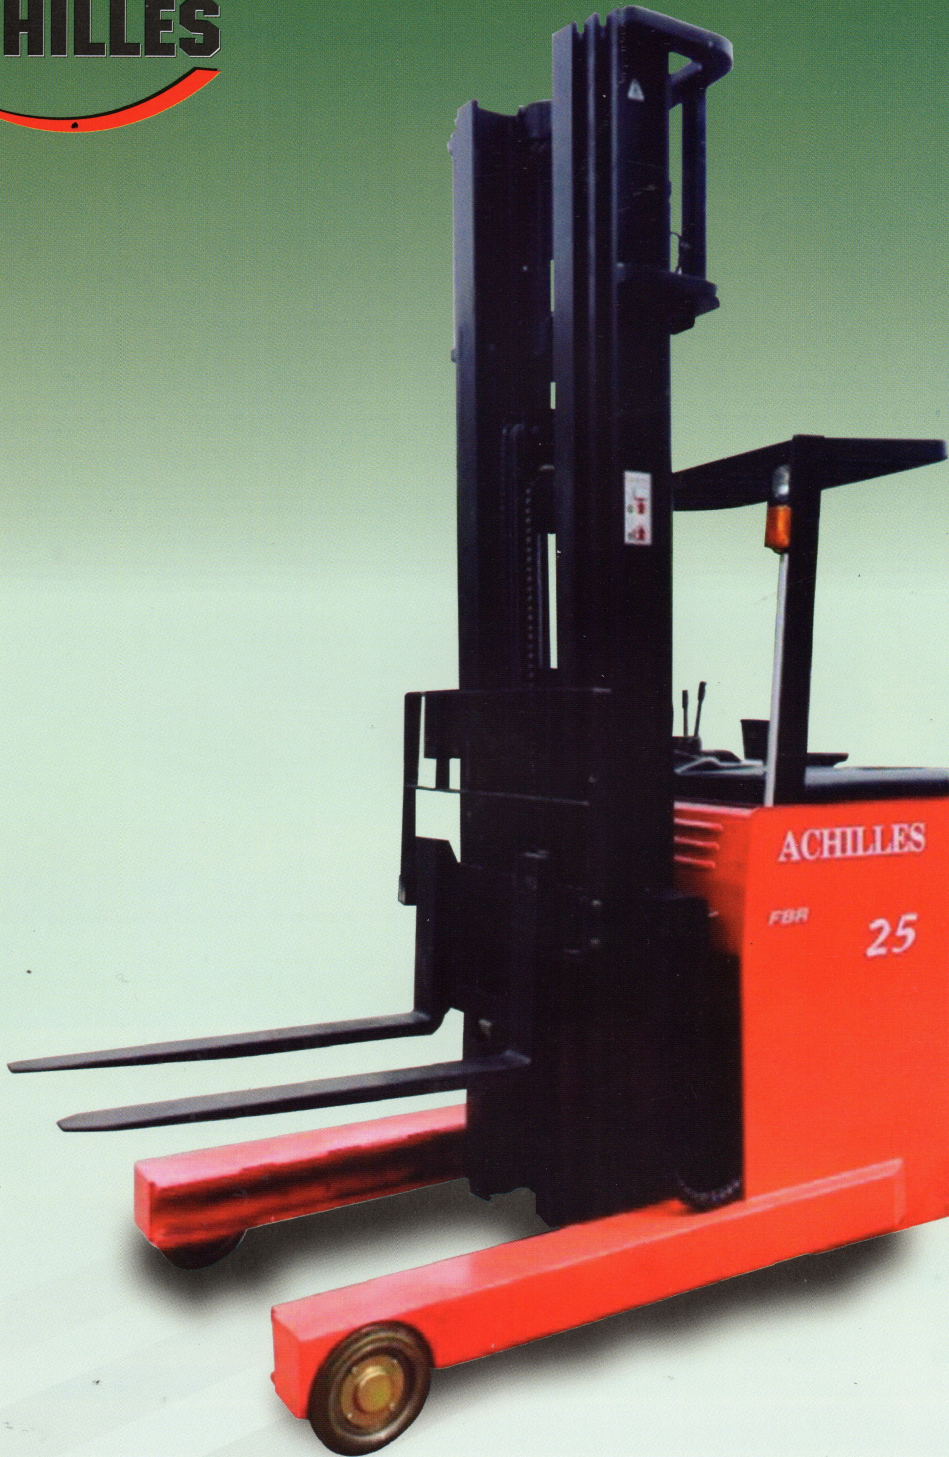

Logistics
Solution Provider Co.,Ltd




Originally registered: 10 Feb 2003

Energy Saving, Save cost maintenance, High Efficiency !!

ประหยัดพลังงาน, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ และเยี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ !!




Controller Sevcon

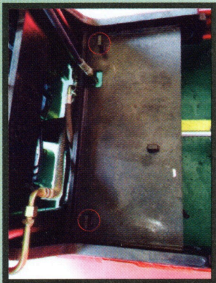



Shock absorption design for mast retraction
ระบบกันกระแทกเมื่อดึงเสากลับ



Wide operation space and low-pedal
would reduce operator's fatigue
พื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานกว้างขวาง

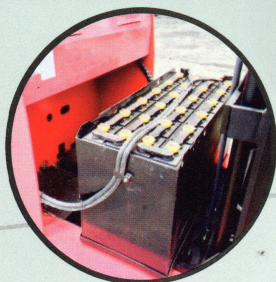

[The traditional side design is taking time and using great effort]
the front battery box is very convenient for checking the battery condition, adding water and exchanging battery. It adapts the cover board design for better disassembly and maintenance in the front
แบตเตอรี่ถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าของรถทำให้สะดวกในการประจุไฟ และการบำรุงรักษา

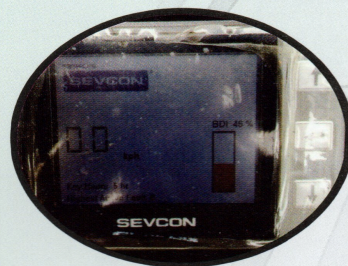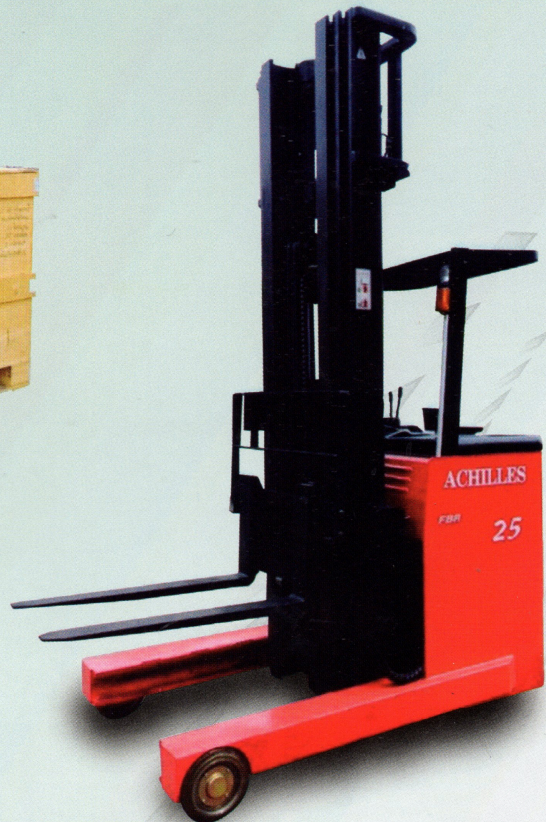

Functional screen meter would illustrate the data of battery, speed, hours table, time reminding formaintenance,instruction for turning, limited speed in plants, fault codes. besides, the operator would have three options for energy modele as foiiowing, E for economic, S for standard and H for high efficient
หน้าจอแสดงผลการทำงานที่แสดงข้อมูล อย่างครบครัน ทั้งระดับแบตเตอรี่, ชั่วโมงปฏิบัติงาน, การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเข้าบำรุงรักษา, ความเร็วที่จำกัดไว้ และรหัสความผิดปกติที่เกิดขึ้นระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเลือกการควบคุมได้ 3 Mode คือ economic[E], standard[S] และ efficiency[H]

ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน



Thanks to tilt overhead guard, water and moisture could be ibfluxed before being discharged, which ensure the forklift works in a good condition in freezers, so as to allow the operator to maintain dry and happy working

The postion of supporting waist and hip could be adjusted for different operators for different operators, no matter when lifting or turning operators culd feel good support

อุปกรณ์รองรับช่วงเอวและสีฟกของผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับระดับความสูงได้ ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม

Fork lowering cushion function could enable to reducespeed before landing, which would automatically avoidthe noise caused by fork collision to the ground

ระบบกันกระแทกเมื่อลดระดับความสูงของงาก่อนถึงพื้น ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าและตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The small turning radius
Very suitable for operation narrow passageway and limited space [taking FBR15X for example]

รัศมีวงเลี้ยวที่แคบ ช่วยให้รถยก Reach truck ของ Achilles มีความคล่องตัวสูงในพื้นที่จำกัด



Could reduce at least 20% of cost forexchanging carbon brush and contactors

Using imported powerful motor


With strong torque ability excellent climbing ability, high efficiency, and long life

รถยก Reach tuck ของ Achilles

เลือกใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ในทุกภาระงาน [Full AC System]

ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องการสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ออกไป ช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ถึงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับระบบเดิมๆ [DC System]


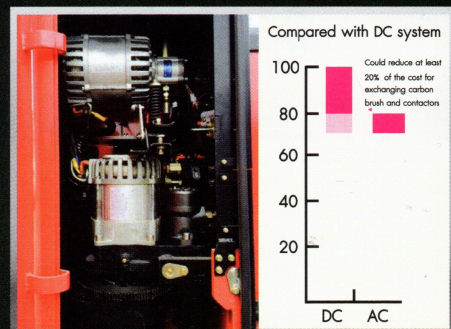


	Model			1.3ton	1.5ton	1.8ton	2.0ton	2.5ton	
				FBR13X	FBR15X	FBR18X	FBR20X	FBR25X	
Performance	Maximum capacity		kg	1300	1500	1800	2000	2500	
	Load center		mm	500	500	500	500	500	
	Lifting height	A	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
	Free lift	B	mm	100	100	100	150	150	
	Mast flexible length		mm	730	730	730	830	830	
	Mast tilt,front/rear		C/D°	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	
	Travel speed.with/without load		km/h	10.5/11	10.5/11	10.5/11	9.5/10.5	9.5/10.5	
	Lifting speed.with/without load		mm/s	400/590	400/590	400/590	370/500	350/500	
	Min. turning radius	E	mm	1755	1755	1755	1955	1955	
	Climbing ability		%	10	10	10	10	10	
	Main Dimensions	Length	F	mm	2110	2110	2110	2358	2358
		Width	G	mm	1190	1190	1190	1220	1220
Height		Overguard height	H	mm	2250	2250	2250	2250	2250
		Mast lowered height	I	mm	2070	2070	2070	2055	2055
		Maximum lifting height	J	mm	4038	4038	4038	4048	4048
Wheelbase		K	mm	1515	1515	1515	1700	1700	
Wheel distance		front	L	mm	1088	1088	1088	1085	1085
		Rear	M	mm	653	653	653	653	653
The distance from reach fork to front wheel		N	mm	200	200	200	200	200	
Fork length		O	mm	920	920	920	1070	1070	
Fork adjustable range		P-Q	mm	225-830	225-830	225-830	255-780	255-780	
Pedal height		R	mm	305	305	305	305	305	
Ground clearance (body)		S	mm	90	90	90	90	90	
Service weight			kg	2140	2220	2300	2805	2850	
Tires	Front tire			PU 254x102			PU 267x114		
	Rear tire			Rubber 343x140			Rubber 343x140		
	Foot tire			Rubber 2x178x73			Rubber 2x178x73		
Electronic	Drive motor	Type		AC			AC		
		Power	kw	6.5			6.5		
	Lifting motor	Type		AC			AC		
		Power	kw	10			10		
B	Model			Inside/Outside			Inside/Outside		
	Voltage		V	48			48		
	Battery	Minimum	ah/5hr	Chinese 250Ah; European 225Ah			Chinese 300Ah; European 325Ah		
Maximum		ah/5hr	Chinese 350Ah; European 375Ah			Chinese 350Ah; European 325Ah			

หมายเหตุ - สีอาจผิดพลาดจากของจริง ซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dimensions



อะคิลลิส



บริษัท ลอจิสติกส์ โซลูชัน โปรไวเดอร์ จำกัด

40/1 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 02-831-8290-3, 091-556-0540, 081-558-0991 แฟกซ์ 02-831-8294

Logistics Solution Provider Co., Ltd

40/1 Moo 2 Tiwanon Rd. Baanklang Ampur Mueng Patumtani 12000 Tel. 02-831-8290-3, 091-556-0540, 081-558-0991 Fax 02-831-8294

www.forklifts-achilles.com



Logistics
Solution Provider Co., Ltd